

100/50 TANDEM PRIME M HD











Cod. PR-OF600-090-MT-HD




Compressore a secco per un ciclo di lavoro intensivo, 6 cilindri, aria resa 296 l/min@8 bar, serbatoio da 90 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada.

Applicazioni:

- Cliniche dentistiche
- Laboratori odontotecnici e fresatrici CAD-CAM
- Laboratori: reometri, viscosimetri, cromatografia, analizzatori
- Oftalmologia
- Dispositivi di sterilizzazione
- Sistemi di respirazione ad aria
- Armadi per endoscopia
- Imballaggi alimentari
- Bevande
- Produzioni di gas
- Impianti antincendio a sprinkler

									
Air Dryer	FAD @ 8bar	Motor	Voltage Hz	Receiver	Noise Level	Duty Cycle	max P.	Size	net Weight
Yes	m ³ /min 0.35 l/min 350	kW 4.4	230V 50Hz	l 90	db(A) 72	100 %	bar 10	mm 1100x630x820	Kg 118

Air delivery performance

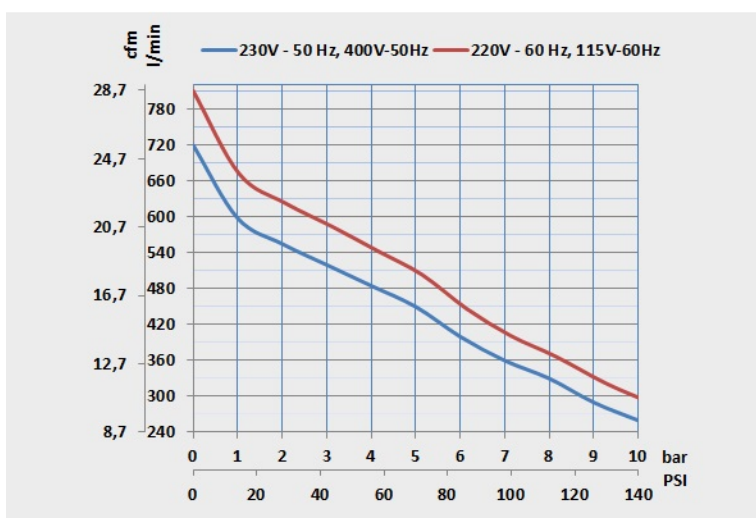

Maintenance kits

Kit.	Description	Type	Hours
		Ordinary	1.500h/2y

Kit.	Description	Type	Hours
		Extraordinary	4.000h/4y