

270/100 TANDEM PRIME S HD 10 BAR

Cod. PR-OF1200-270-T3-HD




Compressore a secco per un ciclo di lavoro intensivo, 12 cilindri, aria resa 760 l/min@8 bar, serbatoio da 260 lt, senza essiccatore. Anche per funzionamento a ciclo continuo.

Applicazioni:

- Cliniche dentistiche
- Laboratori odontotecnici e fresatrici CAD-CAM
- Laboratori: reometri, viscosimetri, cromatografia, analizzatori
- Oftalmologia
- Dispositivi di sterilizzazione
- Sistemi di respirazione ad aria
- Armadi per endoscopia
- Imballaggi alimentari
- Bevande
- Produzioni di gas
- Impianti antincendio a sprinkler

Air Dryer	FAD @ 8bar		Motor	Voltage Hz	Receiver	Noise Level	Duty Cycle	max P.	Size	net Weight
No	m ³ /min	l/min	kW	400V 50/60Hz	l 260	db(A) 86	100 %	bar 10	mm 1560x810x1030	Kg 220
	0.76	760	8							

Air delivery performance

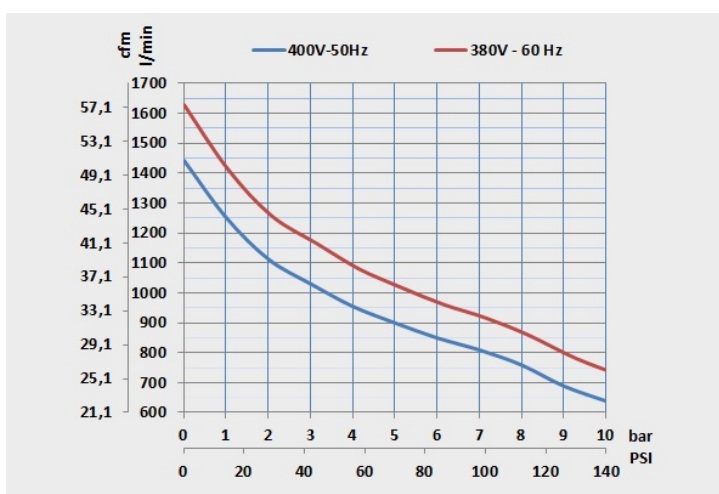

Maintenance kits

Kit.	Description	Type	Hours
		Ordinary	1.000h/1y
		Extraordinary	4.000h/4y